



BRAMA 1-SKRZYDŁOWA ORION

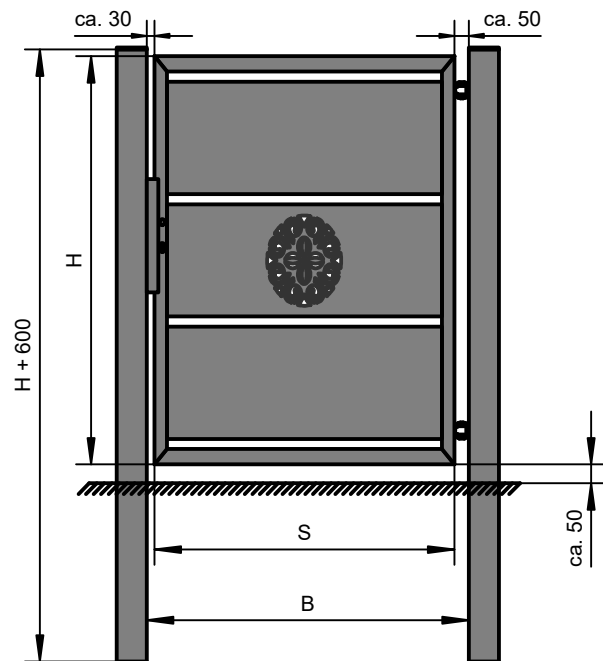


BRAMA 2-SKRZYDŁOWA ORION

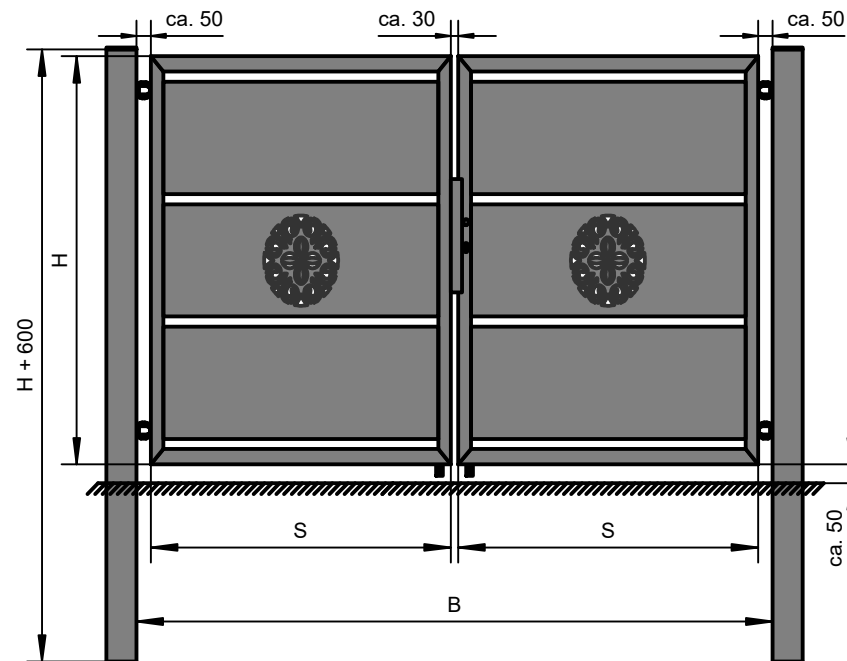


WYKAZ AKCESORIÓW	JEDN.	ILOŚĆ	
		1-skrzydł.	2-skrzydł.
Zamek (zamontowany)	szt.	1	1
Klamka z długim szyldem	szt.	2	2
Rygiel Alu krótki (zamontowany)	szt.	-	1
Rygiel Alu długi (zamontowany)	szt.	-	1
Śruba do rygla (zamontowana)	szt.	-	2
Kulka do rygla (zamontowana)	szt.	-	2
Gniazdo rygla	szt.	-	3
Zawias G90Z-M16	szt.	2	4
Ogranicznik	szt.	1	1
Gumka do ogranicznika	szt.	2	2
Wkręt M6,3x32	szt.	3	3

ZAWIASY G90Z-M16


1. Brama ze słupami

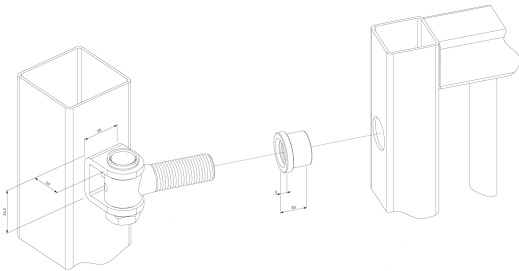

2. Brama z płytkami do przykręcenia na mur

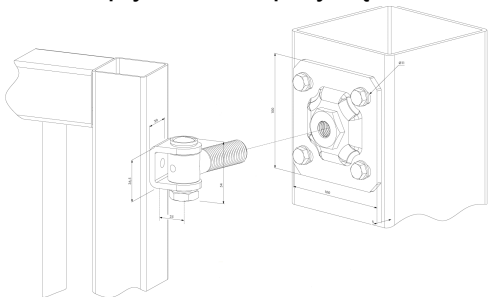

ZAMEK, OGRANICZNIK, KLAMKI, WKŁADKA PATENTOWA

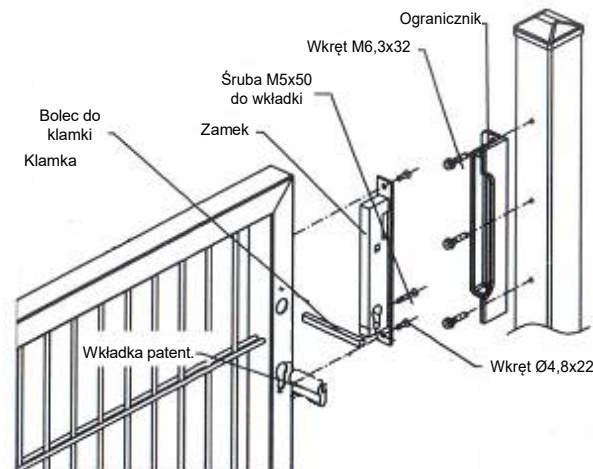


1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy zestaw zawiera wszystkie potrzebne elementy.
2. Rozmierzyć wszystkie odległości wg zamówionych elementów.
3. Wykopać doły pod fundamenty.
4. Osadzić słupy w dołach na fundamenty.
5. Zamontować zawiasy na skrzydle lub przykręcić płytki zawiasowe do muru. (elementy montażowe do muru nie znajdują się w zestawie), następnie zamontować skrzydło na słupie zawiasowym lub na płytkach.
6. Zamontować ogranicznik na słupie/skrzydło ograniczającym.
7. Zamontować klamki i wkładkę patentową.
8. Wyregulować zawiasy i wypoziomować bramkę.
9. Zablokować całość podpórkami w celu zabezpieczenia bramki.
10. Zalać słupy betonem.

Schemat montażowy bram Orion
Dotyczy wszystkich typów

Ustalanie kierunku otwierania zamka



1. Obróć języczek w celu
uzyskana żądanej pozycji



2. Zdejmij niebieską blokadę




3. Wciśnij delikatnie języczek do środka
aż do momentu kliknięcia


Zmiana kierunku otwierania zamka



1. Pociągnij w dół żółtą zapadkę
znajdującą się z tyłu zamka



2. Obróć języczek w celu
uzyskana żądanej pozycji



3. Wciśnij delikatnie języczek do środka
aż do momentu kliknięcia